

**ALBA REGIA LAKTANYA
MH 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS
VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED
2. SZÁMÚ KONYHA ÉS ÉTTEREM FELÚJÍTÁS
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ZÁMOLYI ÚT 1.
HRSZ: 3906**

ÉPÍTETŐ:

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM VÉDELEMGAZD. HIVATAL
1135 BUDAPEST, LEHEL U. 35-37.
KÉPVISELŐK:
FODOR PÉTER DANDÁRTÁBORNOK, FŐIGAZGATÓ
HM VGH INGATLANKEZELÉSI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ
SIPOS LÁSZLÓ ALEZREDES
HM VGH IKI INGATLANFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ**

ÉPÍTETŐ ALÁÍRÁSA:

**GENERÁLTERVEZŐ,
ÉPÍTÉSZET:**

**STACHÓ BALÁZS / É1-01/1904 /
VEZETŐ TERV., OKL. ÉPÍTÉSZMÉRN.
ABC GROUP KFT.
1112. BUDAPEST, BOD PÉTER U. 27.**

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

**STACHÓ BALÁZSNÉ
BABOS MÁRTON TAMÁS**

TARTÓSZERKEZETEK:

**KOVÁCS ISTVÁN -
KOVÁCS&KOVÁCS STÚDIÓ KFT**

GÉPÉSZET:

**BUJTÁR GÁBOR -
OPTIMUM ENERGY KFT**

KONYHATECHNOLÓGUS:

KASZAB PIROSKA - KENDE GASTRO ZRT.

TŰZVÉDELEM:

SZŐLLŐSI LEVENTE - TŰZINFÓ.HU BT.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG-GYENGE ÉS ERŐS ÁRAM:

BARABÁS ZOLTÁN - FER-MAT HUNGARY KFT

LÉPTÉK:

DÁTUM:

2017. MÁJUS

MUNKA:

RAJZ:

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

**KIVITELI
TERV**

RAJZSZÁM:

E-11

KONSZIGNÁCIÓS JEL	K-01	K-02	K-03	K-04
MEGNEVEZÉS	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak rovarhálóval	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak rovarhálóval
NYITÁSIRÁNY	bukó-nyíló, jobbos	alul fix, felül bukó	alul fix, felül bukó	bukó
MENNYISÉG (DB)	3	1	3	8
FALNYÍLÁS MÉRET (MM)	600x600	1 469x2 340	1 490x2 340	1 500x800
ÜVEGEZÉS	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K
FELÜLETKÉPZÉS	műanyag, fehér - RAL 9010	műanyag, fehér - RAL 9010	műanyag, fehér - RAL 9010	műanyag, fehér - RAL 9010
ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁG				
ELŐÍRT HANGGÁTÁS				
ELEKTROMOS SZERELÉS				
VASALAT	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilinder zárral, távnyitóval távnyitó függőleges szár hossza 140 cm	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilinder zárral, távnyítóval távnyító függőleges szár hossza 140 cm
KÜSZÖB				
CSATLAKOZÓ FAL	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat	meglévő vb szendvicspanel falazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat	meglévő vb szendvicspanel falazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat
FALVASTAGSÁG (M)	0,61	0,36	0,36	0,61
MEGJEGYZÉS	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben

NÉZET				
-------	--	--	--	--

DÁTUM: 2017. MÁJUS

LÉPTÉK: M 1:50

RAJZ: KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ





KIVITELI
TERV

RAJZSZÁM:

E-11/1

KONSZIGNÁCIÓS JEL	K-05	K-06	K-07	K-08
MEGNEVEZÉS	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak rovarhálóval	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak
NYITÁSIRÁNY	alul fix, felül bukó	alul fix, felül bukó	alul fix, felül bukó	alul fix, felül bukó
MENNYISÉG (DB)	16	1	1	1
FALNYÍLÁS MÉRET (MM)	1 500x2 100	1 399x2 340	1 420x2 340	1 396x2 340
ÜVEGEZÉS	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K
FELÜLETKÉPZÉS	műanyag, fehér - RAL 9010	műanyag, fehér - RAL 9010	műanyag, fehér - RAL 9010	műanyag, fehér - RAL 9010
ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁG				
ELŐÍRT HANGGÁTTLÁS				
ELEKTROMOS SZERELÉS				
VASALAT	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilindrer zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilindrer zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilindrer zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilindrer zárral
KÜSZÖB				
CSATLAKOZÓ FAL	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat
FALVASTAGSÁG (M)	0,61	0,36	0,36	0,36
MEGJEGYZÉS	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben

NÉZET

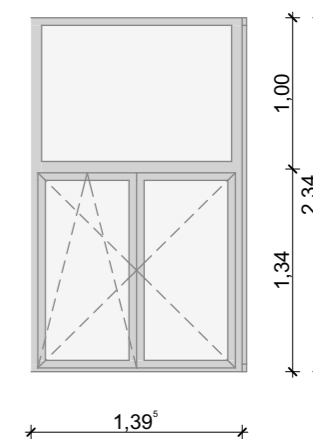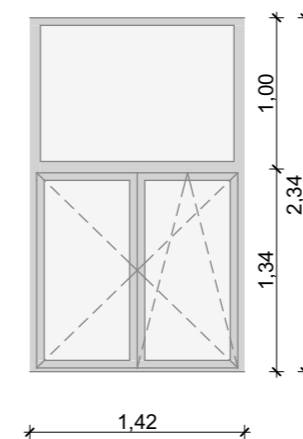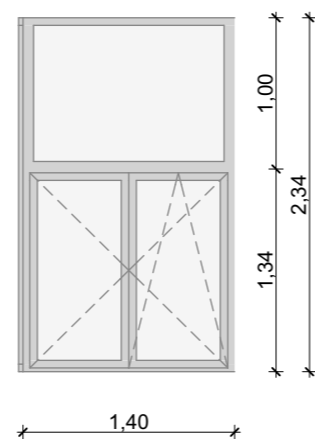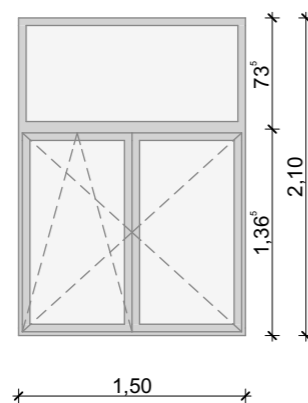

DÁTUM: 2017. MÁJUS

LÉPTÉK: M 1:50

RAJZ: KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ





KIVITELI
TERV

RAJZSZÁM:

E-11/2

KONSZIGNÁCIÓS JEL	K-09	K-10	K-11	K-12
MEGNEVEZÉS	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ablak	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ajtó	Műanyag bejárati ajtó, felülvilágítóval
NYITÁSIRÁNY	alul fix, felül bukó	alul fix, felül bukó	nyíló, balos	nyíló, balos + fix felülvilágító
MENNYISÉG (DB)	7	1	1	1
FALNYÍLÁS MÉRET (MM)	1 490x2 340	1 552x2 340	1 000x2 500	1 160x3 270
ÜVEGEZÉS	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K	4-16-4 mm, kétrétegű hőszigetelő üvegezés, LOW-E RÉTEGGEL, Uw=1,0 W/m ² K
FELÜLETKÉPZÉS	műanyag, fehér - RAL 9010	műanyag, fehér - RAL 9010	műanyag, fehér - RAL 9010	műanyag, fehér - RAL 9010
ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁG				
ELŐÍRT HANGGÁTTLÁS				
ELEKTROMOS SZERELÉS				
VASALAT	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral		típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral
KÜSZÖB			alacsony küszöb	alacsony küszöb
CSATLAKOZÓ FAL	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat
FALVASTAGSÁG (M)	0,36	0,36	0,61	0,61
MEGJEGYZÉS	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben

NÉZET

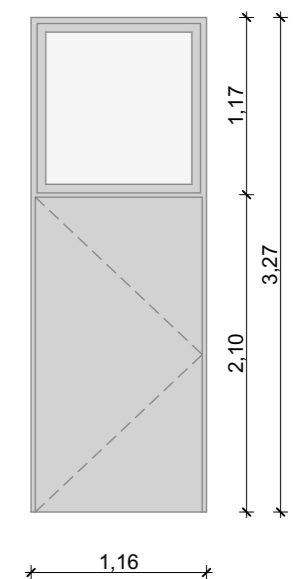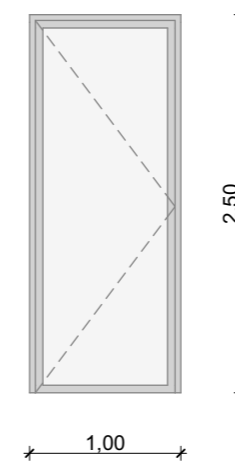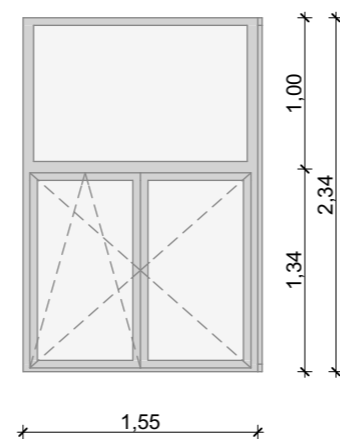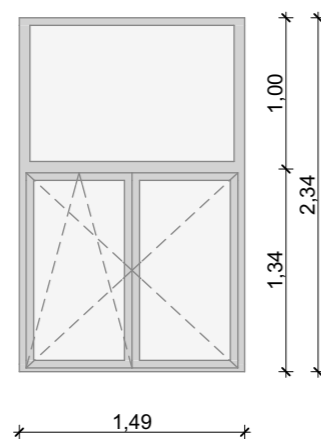

DÁTUM: 2017. MÁJUS

LÉPTÉK: M 1:50

RAJZ: KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


KIVITELI
TERV

RAJZSZÁM:

E-11 /3

KONSZIGNÁCIÓS JEL	K-13
MEGNEVEZÉS	Hőszigetelő üvegezésű, műanyag ajtó
NYITÁSIRÁNY	kétszárnyú, nyíló
MENNYISÉG (DB)	1
FALNYÍLÁS MÉRET (MM)	1 770x2 400
ÜVEGEZÉS	
FELÜLETKÉPZÉS	műanyag, fehér - RAL 9010
ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁG	
ELŐÍRT HANGGÁTLÁS	
ELEKTROMOS SZERELÉS	
VASALAT	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral
KÜSZÖB	
CSATLAKOZÓ FAL	meglévő külső téglafalazat + 16 cm külső hőszigetelés + vakolat
FALVASTAGSÁG (M)	0,61
MEGJEGYZÉS	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben

NÉZET

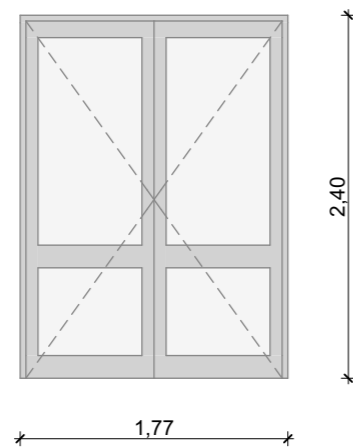

DÁTUM: 2017. MÁJUS

LÉPTÉK: M 1:50

RAJZ: KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

**KIVITELI
TERV**

RAJZSZÁM:

E-11/4